

Catálogo de Productos

Calentadores y Bombas



Novanet



QUIENES SOMOS

Somos una empresa Mexicana que tiene mas de 15 años en el ramo ofreciendo soluciones para obtener agua caliente sin límites y toda la presión de agua que necesites cuando la necesites, por medio de nuestros productos: Calentadores de paso instantáneos y bombas presurizadoras.

Somos mexicanos que conocemos las necesidades que tenemos en nuestro país, pensando en ti y por medio de nuevas tecnologías queremos ofrecer beneficios que ayuden a ahorrar y a mejorar las condiciones de vida de nuestros consumidores, haciendo nuestro día a día más sencillo de vivir en detalles como la ducha.

Contamos con distribuidores exitosos y satisfechos, por los cuales se han desarrollado planes comerciales y soluciones, que han beneficiado a muchos comerciantes mexicanos.

En cuanto al servicio de entrega de producto, instalaciones y garantías, ofrecemos un tiempo de respuesta rápido y eficaz, porque nuestra prioridad son nuestros clientes: distribuidores y consumidores. Ofrecemos diferentes soluciones para satisfacer las necesidades de los consumidores, para que a su vez obtengan todos los beneficios de nuestros productos a un precio justo.

Todos nuestros productos están certificados, cumplen con las Normas oficiales Mexicanas (NOM) y respaldados por la Asociación nacional de normalización y certificación del sector eléctrico (ANCE) y A/B INTERTRADE.

MISIÓN

Somos una empresa que busca garantizar la plena satisfacción y confianza de nuestros clientes, ofreciendo soluciones reales que ayuden a nuestros consumidores a resolver sus necesidades, logrando que su experiencia sea un factor de motivación, día a día.

VISIÓN

Que el conjunto de nuestros productos, servicios y marca, sean identificados como símbolo de confort y bienestar. Mediante una constante evolución, actitud positiva y trabajo en equipo, lograremos beneficiar y resolver todas las necesidades de nuestros clientes.

VALORES

Honestidad, respeto, compromiso, responsabilidad, esfuerzo, trabajo en equipo, libertad, confianza y lealtad.



Novanet

ÍNDICE

CALENTADORES NOVANET	2
NOVA POP	3
NOVA POP 5L	4
NOVA 1 ECO	5
NOVA 1 PLUS	6
NOVA 2 PLUS	7
NOVA 3 PLUS	8
NOVA M2	9
NOVA M3	10
NOVA M4	11
DIAGRAMA DE INSTALACIÓN DE CALENTADORES	12
DIAGRAMA DE INSTALACIÓN DE CALENTADORES COMPATIBLES CON CALENTADOR SOLAR	13
BOMBAS NOVANET	14
NOVA BP1S	15
NOVA BP2S	16
NOVA BP3S	17
NOVA BP400	18
NOVA BP370A	19
NOVA BP3595 (Sumergible)	20
DIAGRAMAS DE INSTALACIÓN DE BOMBAS (1)	21
DIAGRAMA DE INSTALACIÓN DE BOMBAS (2)	22
DIAGRAMA DE INSTALACIÓN BOMBA SUMERGIBLE (1)	23
COMPONENTES Y REFACCIONES	24
PARRILLAS MONTABLES	
MGBG-604F4	25
MGBS-705F4	26
DIAGRAMA DE MONTAJE PARRILLAS.....	27
DIAGRAMA DE INSTALACIÓN DE ESPREAS PARRILLAS	28

CALENTADORES

Agua caliente al instante y sin límites

Los calentadores de paso instantáneo de última generación Novanet están certificados y cumplen con las normas de seguridad y funcionamiento. Sus componentes son de la más alta calidad y adecuados a las condiciones de suministro de gas y agua de la República Mexicana.


Ofrecen diversos beneficios en comparación a los de depósito o de rápida recuperación.

- No tiene piloto esto ayuda al ahorro de Gas..
- Agua caliente en cualquier momento.
- Sólo calienta el agua que necesitas.
- Ahorro hasta un 70% de gas.
- Encendido electrónico.
- Diseños compactos.
- No se pican.

CALENTADORES	POP	POP5L	N1E	N1P	N2P	N3P	M2	M3	M4
Años de garantía	2	3	5	5	5	5	5	5	5
Incluye kit mangueras	X	X	X	✓	✓	✓	X	X	X
Display	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Modulante	X	X	X	X	X	X	✓	✓	✓
Encendido electrónico									
Perilla Flujo de agua	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X
Perilla control de flama	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X
Perilla de estación	X	✓	X	✓	✓	✓	X	X	X
Compatibilidad con calentador solar	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X
Sensor de seguridad de temperatura máxima (salida de agua)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Electrovalvula (sensor de fuga de gas)	2	2	2	2	2	2	3	3	3
Switch de encendido	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X
Pantalla táctil	X	X	X	X	X	X	✓	✓	✓
Conexión USB	X						X	X	X



Novanet

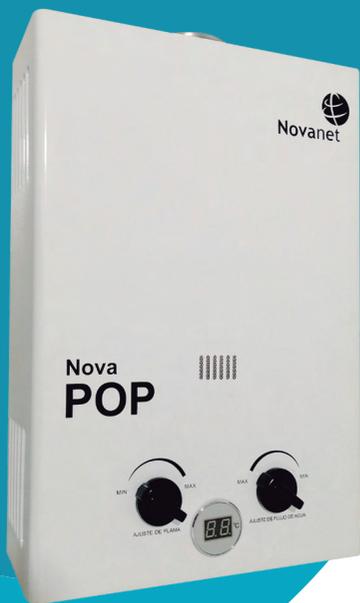

1 SERVICIO



4 L/min
CAPACIDAD DE CALENTAMIENTO



GAS LP O GAS NATURAL



AHORRO DE GAS



COMPATIBLE CON CALENTADOR SOLAR

NOVA POP

Calentador instantáneo de última generación.



Tipo de gas:	L.P. o Natural
Tipo de calentador:	Instantáneo
Presión de entrada de gas LP:	2.74 kPa
Capacidad de calentamiento con incremento de 25 °C, como mínimo:	4 L/min*
Presión hidrostática máxima de trabajo:	0.45 MPa
Presión hidrostática mínima de trabajo:	0.0098 MPa
Carga Térmica:	
Eficiencia térmica:	86 %
Medidas (Altura, Longitud y Profundidad) sin caja	44.2cm x 30cm x 13.3cm
Medidas (Altura, Longitud y Profundidad) con caja	52.5cm x 35.5cm x 18cm
Peso:	5.4kg.

* Si usted requiere un caudal mayor de agua caliente, le recomendamos una bomba presurizadora Novanet.

Tipo de gas

El calentador **Nova POP** trabaja con gas L.P. Sin embargo puede solicitar la conversión a Gas Natural.

Tipo de calentador

La activación del calentador **Nova POP** es por flujo. Al abrir la llave de agua caliente este comienza a trabajar automáticamente, al cerrarla, el calentador corta el suministro de gas.

Usted ahorra de hasta 70% de gas en comparación con calentadores de depósito y hasta 40% en calentadores de rápida recuperación.

Presión de entrada de gas LP

La presión de alimentación de gas debe estar regulada de acuerdo al tipo de combustible que se utilice: Gas L.P. a 2.74 kPa y Gas Natural a 1.76 kPa. (Esta es la estándar en México, no requiere calibración especial).

Capacidad de calentamiento

El consumo de un servicio (regadera) es normalmente de 4 L/min. *Usted tiene agua caliente suficiente para su servicio.*

Presión hidrostática máxima

El calentador **Nova POP** trabaja sin problemas en condiciones de alta presión hasta 4.5 Kg *Usted tiene agua caliente aun empleando bombas de presión o en edificaciones de gran altura.*

Presión hidrostática mínima

El calentador **Nova POP** trabaja sin problemas en condiciones de baja presión, se recomienda que por lo menos exista una distancia de 1 metro de alto entre la base del tinaco y el servicio más alto, lo que es un aproximado a 100 gr de presión.

Carga térmica

La carga térmica es la cantidad de calor necesaria para calentar el agua al menos 25 °C El calentador **Nova POP** trabaja con menos de 7 kW en comparación con otros calentadores que consumen hasta 35 kW. *Usted usa menos gas para calentar el agua.*

Eficiencia térmica

El calentador **Nova POP** es altamente eficiente. *Usted obtiene un baño confortable al tiempo que ahorra.*





1 1/2 SERVICIO



CAPACIDAD DE CALENTAMIENTO



GAS LP O GAS NATURAL



AHORRO DE GAS



COMPATIBLE CON CALENTADOR SOLAR



PUERTO MICRO USB

NOVA POP_{5L}

Calentador instantáneo de última generación.



Tipo de gas:	L.P. o Natural
Tipo de calentador:	Instantáneo
Presión de entrada de gas LP:	2.74 kPa
Capacidad de calentamiento con incremento de 25 °C, como mínimo:	5.5 L/min*
Presión hidrostática máxima de trabajo:	0.45 MPa
Presión hidrostática mínima de trabajo:	0.0098 MPa
Carga Térmica:	9.5 kW
Eficiencia térmica:	86 %
Medidas (Altura, Longitud y Profundidad) sin caja	...	53.5cm x 32cm x 13.3cm
Medidas (Altura, Longitud y Profundidad) con caja	..	63.5cm x 32cm x 20cm
Peso:	5.96kg.

* Si usted requiere un caudal mayor de agua caliente, le recomendamos una bomba presurizadora Novanet.

Tipo de gas

El calentador **Nova POP 5L** trabaja con gas L.P.
Sin embargo puede solicitar la conversión a Gas Natural.

Tipo de calentador

La activación del calentador **Nova POP 5L** es por flujo. Al abrir la llave de agua caliente este comienza a trabajar automáticamente, al cerrarla, el calentador corta el suministro de gas.

Usted ahorra de hasta 70% de gas en comparación con calentadores de depósito y hasta 40% en calentadores de rápida recuperación.

Presión de entrada de gas LP

La presión de alimentación de gas debe estar regulada de acuerdo al tipo de combustible que se utilice: Gas L.P. a 2.74 kPa y Gas Natural a 1.76 kPa. (Esta es la estándar en México, no requiere calibración especial).

Capacidad de calentamiento

El consumo de un servicio (regadera) es normalmente de 5 L/min. *Usted tiene agua caliente suficiente para su servicio.*

Compañero ideal para su calentador Solar

El calentador **Nova Pop5L** cuenta con un sistema de temperatura que apaga el calentador si la temperatura de entrada es mayor a 40 °C, cuando la temperatura de entrada sea menor de 40 °C, el calentador encenderá suministrando agua caliente.

Presión hidrostática máxima

El calentador **Nova POP 5L** trabaja sin problemas en condiciones de alta presión pues está equipado con un dispositivo que regula la sobrepresión de agua.
Usted tiene agua caliente aun empleando bombas de presión o en edificaciones de gran altura.

Presión hidrostática mínima

El calentador **Nova POP 5L** trabaja sin problemas en condiciones de baja presión, se recomienda que por lo menos exista una distancia de 1 metro de alto entre la base del tinaco y el servicio más alto.

Carga térmica

La carga térmica es la cantidad de calor necesaria para calentar el agua al menos 25 °C El calentador **Nova POP 5L** trabaja con menos de 9.5kW en comparación con otros calentadores que consumen hasta 35 kW.
Usted usa menos gas para calentar el agua.

Eficiencia térmica

El calentador **Nova POP 5L** es altamente eficiente.
Usted obtiene un baño confortable al tiempo que ahorra.





1 SERVICIO



CAPACIDAD DE CALENTAMIENTO
4 L/min



GAS LP O GAS NATURAL



AHORRO DE GAS



COMPATIBLE CON CALENTADOR SOLAR



PUERTO MICRO USB

NOVA 1 ECO

Calentador instantáneo de última generación.



Tipo de gas:	L.P. o Natural
Presión de entrada de gas LP:	2.74 kPa
Capacidad de calentamiento con incremento de 25 °C, como mínimo:	4 L/min*
Presión hidrostática máxima de trabajo:	0.45 MPa
Presión hidrostática mínima de trabajo:	0.0098 MPa
Carga Térmica:	6.97 kW
Eficiencia térmica:	86 %
Medidas (cm)	
(Altura, Longitud y Profundidad) sin caja	44.2x30x 13.3
Medidas (cm)	
(Altura, Longitud y Profundidad) con caja	52.5x35.5x18
Peso:	5.4kg.

* Si usted requiere un caudal mayor de agua caliente, le recomendamos una bomba presurizadora Novanet.

Tipo de gas

El calentador **Nova 1 Eco** trabaja con gas L.P. Sin embargo puede solicitar la conversión a Gas Natural.

Tipo de calentador

La activación del calentador **Nova 1 Eco** es por flujo. Al abrir la llave de agua caliente este comienza a trabajar automáticamente, al cerrarla, el calentador corta el suministro de gas.

Usted ahorra de hasta 70% de gas en comparación con calentadores de depósito y hasta 40% en calentadores de rápida recuperación.

Presión de entrada de gas LP

La presión de alimentación de gas debe estar regulada de acuerdo al tipo de combustible que se utilice: Gas L.P. a 2.74 kPa y Gas Natural a 1.76 kPa. (Esta es la estándar en México, no requiere calibración especial).

Capacidad de calentamiento

El consumo de un servicio (regadera) es normalmente de 4 L/min. *Usted tiene agua caliente suficiente para su servicio.*

Compañero ideal para su calentador Solar

El calentador **Nova 1 Eco** cuenta con un sistema de temperatura que apaga el calentador si la temperatura de entrada es mayor a 40 °C, cuando la temperatura de entrada sea

menor de 40 °C, el calentador encenderá suministrando agua caliente.

Presión hidrostática máxima

El calentador **Nova 1 Eco** trabaja sin problemas en condiciones de alta presión pues está equipado con un dispositivo que regula la sobrepresión de agua. *Usted tiene agua caliente aun empleando bombas de presión o en edificaciones de gran altura.*

Presión hidrostática mínima

El calentador **Nova 1 Eco** trabaja sin problemas en condiciones de baja presión, se recomienda que por lo menos exista una distancia de 1 metro de alto entre la base del tinaco y el servicio más alto.

Carga térmica

La carga térmica es la cantidad de calor necesaria para calentar el agua al menos 25 °C El calentador **Nova 1 Eco** trabaja con menos de 7 kW en comparación con otros calentadores que consumen hasta 35 kW. *Usted usa menos gas para calentar el agua.*

Eficiencia térmica

El calentador **Nova 1 Eco** es altamente eficiente. *Usted obtiene un baño confortable al tiempo que ahorra.*



INCLUYE KIT



1 SERVICIO



4 L/min

CAPACIDAD DE CALENTAMIENTO



GAS LP O GAS NATURAL



AHORRO DE GAS



COMPATIBLE CON CALENTADOR SOLAR



PUERTO MICRO USB

NOVA 1 PLUS

Calentador instantáneo de última generación.

Tipo de gas:	L.P. o Natural
Presión de entrada de gas LP:	2.74 kPa
Capacidad de calentamiento con incremento de 25°C, como mínimo:	4 L/min*
Presión hidrostática máxima de trabajo:	0.45 MPa
Presión hidrostática mínima de trabajo:	0.0098 MPa
Carga Térmica:	6.97 kW
Eficiencia térmica:	86 %
Medidas (Altura, Longitud y Profundidad) sin caja	44.2cm x 30m x 13.3cm
Medidas (Altura, Longitud y Profundidad) con caja	56cm x 36cm x 18cm
Peso:	6.2kg.

* Si usted requiere un caudal mayor de agua caliente quizá el equipo que usted necesita sea el NOVA 2 PLUS



Tipo de gas

El calentador **Nova 1 Plus** trabaja con gas L.P. Sin embargo puede solicitar la conversión a Gas Natural.

Tipo de calentador

La activación del calentador **Nova 1 Plus** es por flujo. Al abrir la llave de agua caliente este comienza a trabajar automáticamente, al cerrarla, el calentador corta el suministro de gas.

Usted ahorra de hasta 70% de gas en comparación con calentadores de depósito y hasta 40% en calentadores de rápida recuperación.

Presión de entrada de gas LP

La presión de alimentación de gas debe estar regulada de acuerdo al tipo de combustible que se utilice: Gas L.P. a 2.74 kPa y Gas Natural a 1.76 kPa. (Esta es la estándar en México, no requiere calibración especial).

Capacidad de calentamiento

El consumo de un servicio (regadera) es normalmente de 4 L/min. *Usted tiene agua caliente suficiente para su servicio.*

Compañero ideal para su calentador Solar

El calentador **Nova 1 Plus** cuenta con un sistema de temperatura que apaga el calentador si la temperatura de entrada es mayor a 40 °C, cuando la temperatura de entrada sea menor de 40 °C, el calentador encenderá suministrando agua caliente.

Presión hidrostática máxima

El calentador **Nova 1 Plus** trabaja sin problemas en condiciones de alta presión pues está equipado con un dispositivo que regula la sobrepresión de agua.

Usted tiene agua caliente aun empleando bombas de presión o en edificaciones de gran altura.

Presión hidrostática mínima

El calentador **Nova 1 Plus** trabaja sin problemas en condiciones de baja presión, se recomienda que por lo menos exista una distancia de 1 metro de alto entre la base del tinaco y el servicio más alto.

Carga térmica

La carga térmica es la cantidad de calor necesaria para calentar el agua al menos 25 °C El calentador **Nova 1 Plus** trabaja con menos de 7 kW en comparación con otros calentadores que consumen hasta 35 kW.

Usted usa menos gas para calentar el agua.

Eficiencia térmica

El calentador **Nova 1 Plus** es altamente eficiente.

Usted obtiene un baño confortable al tiempo que ahorra.



Novanet



INCLUYE KIT



2 SERVICIOS



CAPACIDAD DE CALENTAMIENTO
7.5 L/min



GAS LP O GAS NATURAL



AHORRO DE GAS



COMPATIBLE CON CALENTADOR SOLAR



PUERTO MICRO USB

NOVA 2 PLUS

Calentador instantáneo de última generación.



Tipo de gas:	L.P. o Natural
Tipo de calentador:	Instantáneo
Presión de entrada de gas LP:	2.74 kPa (11" W.C.)
Capacidad de calentamiento con incremento de 25°C, como mínimo:	7.5 L/min*
Presión hidrostática máxima de trabajo:	0.45 MPa
Presión hidrostática mínima de trabajo:	0.0098 MPa
Carga Térmica:	13 kW
Eficiencia térmica:	87 %
Medidas (Altura, Longitud y Profundidad) sin caja ...	61.2cm x 34.2m x 18.3cm
Medidas (Altura, Longitud y Profundidad) con caja ...	67cm x 39.5cm x 23cm
Peso:	10kg.

Tipo de gas

El calentador **Nova 2 Plus** trabaja con gas L.P. Sin embargo puede solicitar la conversión a Gas Natural.

Tipo de calentador

La activación del calentador **Nova 2 Plus** es por flujo. Al abrir la llave de agua caliente este comienza a trabajar automáticamente, al cerrarla, el calentador corta el suministro de gas.

Usted ahorra de hasta 70% de gas en comparación con calentadores de depósito y hasta 40% en calentadores de rápida recuperación.

Presión de entrada de gas LP

La presión de alimentación de gas debe estar regulada de acuerdo al tipo de combustible que se utilice: Gas L.P. a 2.74 kPa y Gas Natural a 1.76 kPa. (Esta es la estándar en México, no requiere calibración especial).

Capacidad de calentamiento

El consumo de un servicio (regadera) es normalmente de 7 L/min. *Usted tiene agua caliente suficiente para su servicio.*

Compañero ideal para su calentador Solar

El calentador **Nova 2 Plus** cuenta con un sistema de temperatura que apaga el calentador si la temperatura de entrada es mayor a 40 °C, cuando la temperatura de entrada sea menor de 40 °C, el calentador encenderá suministrando agua caliente.

Presión hidrostática máxima

El calentador **Nova 2 Plus** trabaja sin problemas en condiciones de alta presión pues está equipado con un dispositivo que regula la sobrepresión de agua. *Usted tiene agua caliente aun empleando bombas de presión o en edificaciones de gran altura.*

Presión hidrostática mínima

El calentador **Nova 2 Plus** trabaja sin problemas en condiciones de baja presión, se recomienda que por lo menos exista una distancia de 1 metro de alto entre la base del tinaco y el servicio más alto.

Carga térmica

La carga térmica es la cantidad de calor necesaria para calentar el agua al menos 25 °C El calentador **Nova 2 Plus** trabaja con menos de 13 kW en comparación con otros calentadores que consumen hasta 35 kW. *Usted usa menos gas para calentar el agua.*

Eficiencia térmica

El calentador **Nova 2 Plus** es altamente eficiente. *Usted obtiene un baño confortable al tiempo que ahorra.*



Novanet



INCLUYE KIT



3 SERVICIOS



11.5 L/min

CAPACIDAD DE CALENTAMIENTO



GAS LP O GAS NATURAL



AHORRO DE GAS



COMPATIBLE CON CALENTADOR SOLAR



PUERTO MICRO USB

NOVA 3 PLUS

Calentador instantáneo de última generación.

Tipo de gas:	L.P. o Natural
Presión de entrada de gas LP:	2.74 kPa
Capacidad de calentamiento con incremento de 25°C, como mínimo:	11.5 L/min*
Presión hidrostática máxima de trabajo:	0.45 MPa
Presión hidrostática mínima de trabajo:	0.0098 MPa
Carga Térmica:	20 kW
Eficiencia térmica:	86 %
Medidas (cm)	
(Altura, Longitud y Profundidad) sin caja	70.2x44.5x20.5
Medidas (cm)	
(Altura, Longitud y Profundidad) con caja	79x50x 25.5
Peso:	15.8kg.



Tipo de gas

El calentador **Nova 3 Plus** trabaja con gas L.P. Sin embargo puede solicitar la conversión a Gas Natural.

Tipo de calentador

La activación del calentador **Nova 3 Plus** es por flujo. Al abrir la llave de agua caliente este comienza a trabajar automáticamente, al cerrarla, el calentador corta el suministro de gas.

Usted ahorra de hasta 70% de gas en comparación con calentadores de depósito y hasta 40% en calentadores de rápida recuperación.

Presión de entrada de gas LP

La presión de alimentación de gas debe estar regulada de acuerdo al tipo de combustible que se utilice: Gas L.P. a 2.74 kPa y Gas Natural a 1.76 kPa. (Esta es la estándar en México, no requiere calibración especial).

Capacidad de calentamiento

El consumo de un servicio (regadera) es normalmente de 11.5 L/min. *Usted tiene agua caliente suficiente para su servicio.*

Compañero ideal para su calentador Solar

El calentador **Nova 3 Plus** cuenta con un sistema de temperatura que apaga el calentador si la temperatura de entrada es mayor a 40 °C, cuando la temperatura de entrada sea menor de 40 °C, el calentador encenderá suministrando agua caliente.

Presión hidrostática máxima

El calentador **Nova 3 Plus** trabaja sin problemas en condiciones de alta presión pues está equipado con un dispositivo que regula la sobrepresión de agua. *Usted tiene agua caliente aun empleando bombas de presión o en edificaciones de gran altura.*

Presión hidrostática mínima

El calentador **Nova 3 Plus** trabaja sin problemas en condiciones de baja presión, se recomienda que por lo menos exista una distancia de 1 metro de alto entre la base del tinaco y el servicio más alto.

Carga térmica

La carga térmica es la cantidad de calor necesaria para calentar el agua al menos 25 °C. El calentador **Nova 3 Plus** trabaja con menos de 25 kW en comparación con otros calentadores que consumen hasta 35 kW. *Usted usa menos gas para calentar el agua.*

Eficiencia térmica

El calentador **Nova 3 Plus** es altamente eficiente. *Usted obtiene un baño confortable al tiempo que ahorra.*



2 SERVICIOS



9.5 L/min
CAPACIDAD DE
CALENTAMIENTO



GÁS LP O
GÁS NATURAL



AHORRO
DE GAS

NOVA M2

Calentador instantáneo modulante.

Tipo de gas:	L.P.
Presión de entrada de gas LP:	2.74 kPa
Capacidad de calentamiento con incremento de 25°C, como mínimo:	9.5 L/min*
Presión hidrostática máxima de trabajo:	0.45 MPa
Presión hidrostática mínima de trabajo:	0, 011 MPa
Carga Térmica:	16 kW
Eficiencia térmica:	90 %
Medidas (Altura, Longitud y Profundidad) sin caja ...	61.5cm x 32m x 16.7cm
Medidas (Altura, Longitud y Profundidad) con caja ..	69cm x 41cm x 21cm
Peso:	10.40kg.



Tipo de gas

El calentador **Nova M2** trabaja con gas L.P. Sin embargo puede solicitar la conversión a Gas Natural.

Tipo de calentador

La activación del calentador **Nova M2** es por flujo. Al abrir la llave de agua caliente este comienza a trabajar automáticamente, al cerrarla, el calentador corta el suministro de gas.

Usted ahorra hasta 70% de gas en comparación con calentadores de depósito y hasta 40% en calentadores de rápida recuperación.

Presión de entrada de gas LP

La presión de alimentación de gas debe estar regulada de acuerdo al tipo de combustible que se utilice: Gas L.P. a 2.74 kPa y Gas Natural a 1.76 kPa. (Esta es la estándar en México, no requiere calibración especial).

Capacidad de calentamiento

El calentador instantáneo **Nova M2** calienta al instante 9.5 L/min. Usted tiene suficiente agua caliente para uno o dos servicios.

Presión hidrostática máxima

El calentador **Nova M2** trabaja sin problemas en condiciones de alta y baja presión de agua.

Usted tiene agua caliente aún empleando bombas de presión o en edificaciones de gran altura.

En condiciones de baja presión, se recomienda que por lo menos exista una distancia de 1 metro de alto entre la base del tinaco y el servicio más alto.

Eficiencia térmica

El calentador **Nova M2** es altamente eficiente. *Usted obtiene un baño confortable al tiempo que ahorra.*

Funcionamiento del Calentador

El encendido de fuego es automático, al abrir el servicio de agua caliente el calentador comienza a funcionar. No es necesario abrir la llave de agua fría, ya que el agua caliente saldrá a la temperatura previamente configurada.

Al cerrar el servicio de agua caliente, el calentador se apagará unos segundos después.

La temperatura del agua y la llama son controladas automáticamente.



Novanet



3 SERVICIOS



12.5 L/min
CAPACIDAD DE
CALENTAMIENTO



GAS LP O
GAS NATURAL



AHORRO
DE GAS

NOVA M3

Calentador instantáneo modulante.



Tipo de gas:	L.P.
Presión de entrada de gas LP:	2.74 kPa
Capacidad de calentamiento con incremento de 25°C, como mínimo:	12.5 L/min*
Presión hidrostática máxima de trabajo:	0.45 MPa
Presión hidrostática mínima de trabajo:	0, 011 MPa
Carga Térmica:	21 kW
Eficiencia térmica:	91 %
Medidas (Altura, Longitud y Profundidad) sin caja	...	62.1cm x 33.3m x 17cm
Medidas (Altura, Longitud y Profundidad) con caja	..	69cm x 41.5cm x 21.6cm
Peso:	10.50kg.

Tipo de gas

El calentador **Nova M3** trabaja con gas L.P. Sin embargo puede solicitar la conversión a Gas Natural.

Tipo de calentador

La activación del calentador **Nova M3** es por flujo. Al abrir la llave de agua caliente este comienza a trabajar automáticamente, al cerrarla, el calentador corta el suministro de gas.

Usted ahorra de hasta 70% de gas en comparación con calentadores de depósito y hasta 40% en calentadores de rápida recuperación.

Presión de entrada de gas LP

La presión de alimentación de gas debe estar regulada de acuerdo al tipo de combustible que se utilice: Gas L.P. a 2.74 kPa y Gas Natural a 1.76 kPa. (Esta es la estándar en México, no requiere calibración especial).

Capacidad de calentamiento

El calentador instantáneo **Nova M3** calienta al instante 12.5 L/min. Usted tiene suficiente agua caliente para uno o tres servicios.

Presión hidrostática máxima

El calentador **Nova M3** trabaja sin problemas en condiciones de alta presión pues está equipado con un dispositivo que regula la sobrepresión de agua. *Usted tiene agua caliente aun empleando bombas de presión o en edificaciones de gran altura.*

Presión hidrostática mínima

El calentador **Nova M3** trabaja sin problemas en condiciones de baja presión, se recomienda que por lo menos exista una distancia de 1 metro de alto entre la base del tinaco y el servicio más alto.

Carga térmica

La carga térmica es la cantidad de calor necesaria para calentar el agua al menos 25 °C. El calentador **Nova M3** trabaja con menos de 21 kW en comparación con otros calentadores que consumen hasta 35 kW. *Usted usa menos gas para calentar el agua.*

Eficiencia térmica

El calentador **Nova M3** es altamente eficiente. *Usted obtiene un baño confortable al tiempo que ahorra.*



Novanet



4 SERVICIOS



15 L/min
CAPACIDAD DE
CALENTAMIENTO



GAS LP O
GAS NATURAL



AHORRO
DE GAS

NOVA M4

Calentador instantáneo de última generación.



Tipo de gas:	L.P.
Presión de entrada de gas LP:	2.74 kPa
Capacidad de calentamiento con incremento de 25°C, como mínimo:	15 L/min*
Presión hidrostática máxima de trabajo:	0.45 MPa
Presión hidrostática mínima de trabajo:	0, 008 MPa
Carga Térmica:	26 kW
Eficiencia térmica:	91 %
Medidas (Altura, Longitud y Profundidad) sin caja	63.5cm x 34.2m x 17.5cm
Medidas (Altura, Longitud y Profundidad) con caja	69cm x 41cm x 23cm
Peso:	10.58kg.

Tipo de gas

El calentador **Nova M4** trabaja con gas L.P. Sin embargo puede solicitar la conversión a Gas Natural.

Tipo de calentador

La activación del calentador **Nova M4** es por flujo. Al abrir la llave de agua caliente este comienza a trabajar automáticamente, al cerrarla, el calentador corta el suministro de gas.

Usted ahorra de hasta 70% de gas en comparación con calentadores de depósito y hasta 40% en calentadores de rápida recuperación.

Presión de entrada de gas LP

La presión de alimentación de gas debe estar regulada de acuerdo al tipo de combustible que se utilice: Gas L.P. a 2.74 kPa y Gas Natural a 1.76 kPa. (Esta es la estándar en México, no requiere calibración especial).

Capacidad de calentamiento

El calentador instantáneo **Nova M4** calienta al instante 15 L/min. Usted tiene suficiente agua caliente para uno o cuatro servicios.

Presión hidrostática máxima

El calentador **Nova M4** trabaja sin problemas en condiciones de alta presión pues está equipado con un dispositivo que regula la sobrepresión de agua. *Usted tiene agua caliente aun empleando bombas de presión o en edificaciones de gran altura.*

Presión hidrostática mínima

El calentador **Nova M4** trabaja sin problemas en condiciones de baja presión, se recomienda que por lo menos exista una distancia de 1 metro de alto entre la base del tinaco y el servicio más alto.

Carga térmica

La carga térmica es la cantidad de calor necesaria para calentar el agua al menos 25 °C. El calentador **Nova M4** trabaja con menos de 26 kW en comparación con otros calentadores que consumen hasta 35 kW. *Usted usa menos gas para calentar el agua.*

Eficiencia térmica

El calentador **Nova M4** es altamente eficiente. *Usted obtiene un baño confortable al tiempo que ahorra.*




Novanet

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN DE CALENTADORES

Diagramas sugeridos de instalación, para los calentadores NOVANET.


Nova 1 Eco **Nova 1 Plus** **Nova 2 Plus** **Nova 3 Plus**
Nova POP **Nova POP 5L** **Nova M2** **Nova M3** **Nova M4**

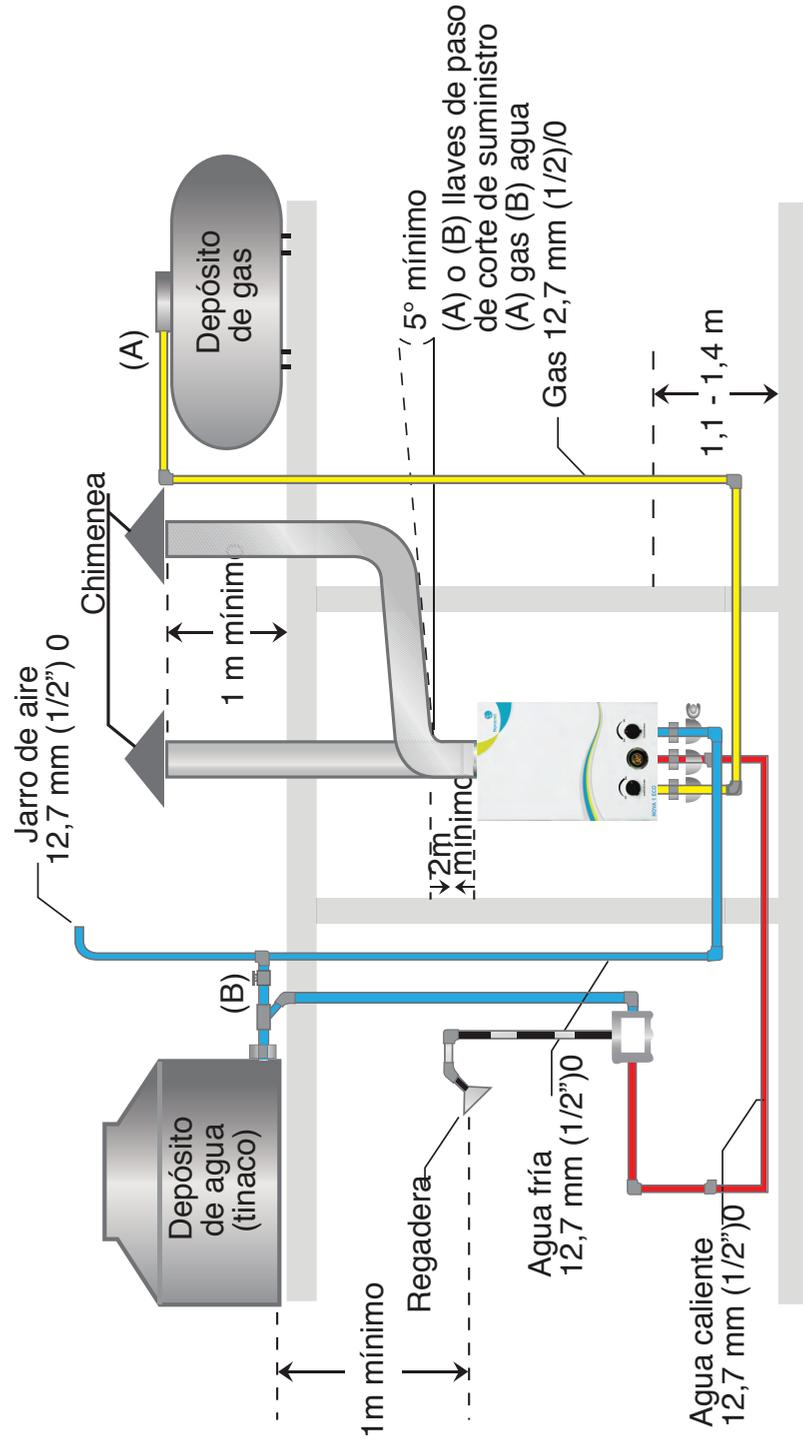

Novanet

Diagramas sugeridos de instalación, para los calentadores NOVANET compatibles con calentadores solares.

Nova POP 5L Nova 1 Eco Nova 1 Plus Nova 2 Plus Nova 3 Plus

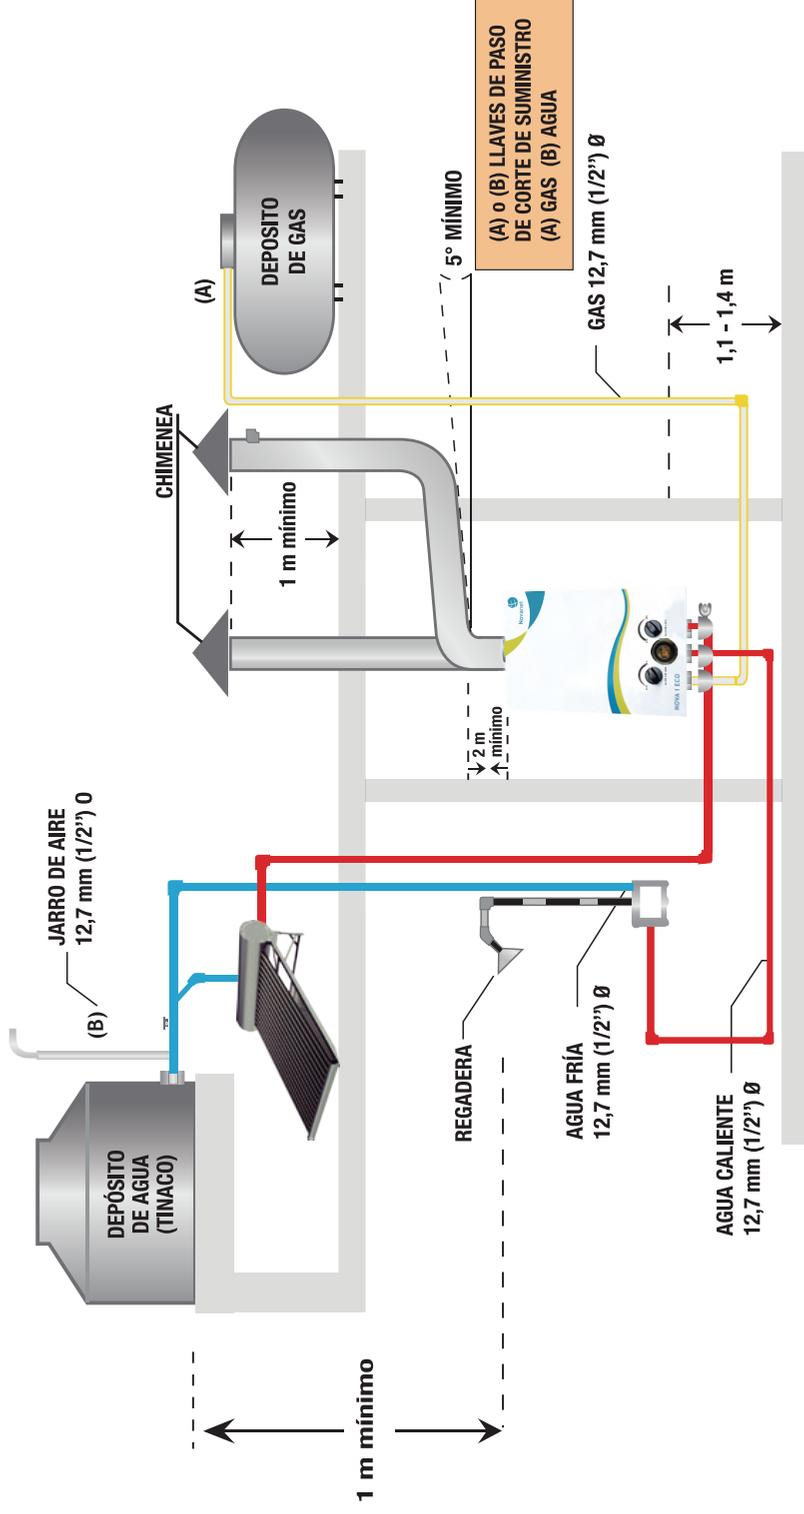

BOMBAS PRESURIZADORAS

Toda el agua que necesites, cuando la necesites

La línea de bombas presurizadoras Novanet se diseñaron para incrementar la presión de agua, adaptándose a sus necesidades de consumo.

- Las bombas presurizadoras Novanet están certificadas y cumplen con las normas de seguridad y funcionamiento.
- Ideales para casas o departamentos con baja presión de agua o simplemente si se desea incrementarla.
- Encenderán automáticamente al abrir la llave del agua
- Ahorro de energía, permanecen apagadas mientras no utilizas agua.
- Fabricadas con componentes de alta calidad.
- Diseños compactos.
- Silenciosas.

BOMBAS PRESURIZADORAS	BP1S	BP2S	BP3S	BP400	B370A	BP359S
Servicios	1	2	3	4	3	4
Litros por minuto	21	60	90	42	50	95
Consumo de energía (W)	140	250	500	400	370	800
Presión (kg/cm ²)	0.85	1.3	1.9	3.5	2	3.5
Modo de uso manual	✓	✓	✓	X	X	X
Modo de uso automático	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Suministro de agua desde tinaco	✓	✓	✓	✓	✓	X
Suministro de agua desde cisterna	X	X	X	✓	✓	✓
Altura (m)	9	12	19	35	30	35
Grupo de Protección IP	IP42	IP42	IP42	IP44	IP44	IPX8
Temperatura Máxima Admisible	2 a 110°C	2 a 110°C	2 a 60°C	0 a 80°C	0 a 70°C	0 a 35°C



1 SERVICIO

21 L/min

140 W

.850 Kg/cm²

MÁXIMA
PRESIÓN

NOVA BP1S

Bomba presurizadora NOVANET

MODO DE USO

AUTOMÁTICO: La bomba posee un sensor automático de flujo del agua circulante. En caso que no circule agua, automáticamente la bomba se detendrá.

MANUAL: La bomba se mantiene encendida sin activar el sensor de circulación de agua.

APAGADO: La bomba está totalmente apagada.

Información Técnica

Voltaje:	120 V, 140 W
Frecuencia:	60 Hz
Grado de protección:	IP 42
Diámetro nominal de la conexión a la tubería:	1/2"
Máxima presión:	.850 Kg/ cm ²
Presión de entrada mínima en la boca de aspiración*:	5 kPa
Rango de temperatura admisible:	2 °C a + 110 °C
Máxima temperatura ambiente admisible:	+40 °C
Para alturas mayores agregar:	0.01 bar / 100 m
Fluidos permitidos:	Agua potable
Consumo de energía en modo de operación:	136.8 Wh
Consumo de energía en modo de espera:	N.A.
Medidas	
(Altura, Longitud y Profundidad) sin caja	13cm x 16cm x 10cm
Medidas	
(Altura, Longitud y Profundidad) con caja	14.5cm x 18.5cm x 14.5cm
Peso:	2.9kg.

La bomba presurizadora **NOVA BP1S**, es un gran aliado para incrementar la presión hidráulica.

La **NOVA BP1S**, es ideal para casas o departamentos donde se presenta una baja presión o simplemente se desea incrementarla.

El sensor permite que la bomba no esté en funcionamiento todo el tiempo, este sistema nos permite tenerla en modo automático, al abrir alguna llave de la red hidráulica la bomba comenzará a trabajar, garantizando el incremento de agua en la misma.

Posiciones correctas para NOVA BP1S

Salida de agua



Entrada de agua

Salida de agua



Entrada de agua



Salida de agua



Novanet



2 SERVICIOS

60 L/min

CONSUMO

250 W

1.3 Kg/cm²

MÁXIMA PRESIÓN

NOVA BP2S

Bomba presurizadora NOVANET

MODO DE USO

AUTOMÁTICO: La bomba posee un sensor automático de flujo del agua circulante. En caso que no circule agua, automáticamente la bomba se detendrá.

MANUAL: La bomba se mantiene encendida sin activar el sensor de circulación de agua.

APAGADO: La bomba está totalmente apagada.



La bomba presurizadora **NOVA BP2S**, es un gran aliado para incrementar la presión hidráulica.

La **NOVA BP2S**, es ideal para casas o departamentos donde se presenta una baja presión o simplemente se desea incrementarla.

El sensor permite que la bomba no esté en funcionamiento todo el tiempo, este sistema nos permite tenerla en modo automático, al abrir alguna llave de la red hidráulica la bomba comenzará a trabajar, garantizando el incremento de agua en la misma.

Información Técnica

Voltaje:	120 V, 250 W
Frecuencia:	60 Hz
Grado de protección:	IP 42
Diámetro nominal de la conexión a la tubería:	3/4"
Máxima presión:	1.3 Kg/cm ²
Presión de entrada mínima en la boca de aspiración*:	5 kPa
Rango de temperatura admisible:	2 °C a + 110 °C
Máxima temperatura ambiente admisible:	+40 °C
Para alturas mayores agregar:	0.01 bar / 100 m
Fluidos permitidos:	Agua potable
Consumo de energía en modo de operación:	238 Wh
Consumo de energía en modo de espera:	N.A.
Medidas	
(Altura, Longitud y Profundidad) sin caja	16cm x 19.5cm x 13cm
Medidas	
(Altura, Longitud y Profundidad) con caja	18cm x 21cm x 14.5cm
Peso:	4.5kg.

Posiciones correctas para NOVA BP2S

Salida de agua



Salida de agua



Entrada de agua



Salida de agua

Entrada de agua



Novanet



3 A 4
SERVICIOS

90 L/min

500 W

CONSUMO

1.9 Kg/cm²

MÁXIMA
PRESIÓN

NOVA BP3S

Bomba presurizadora NOVANET

MODO DE USO

AUTOMÁTICO: La bomba posee un sensor automático de flujo del agua circulante. En caso que no circule agua, automáticamente la bomba se detendrá.

MANUAL: La bomba se mantiene encendida sin activar el sensor de circulación de agua.

APAGADO: La bomba está totalmente apagada.



La bomba presurizadora **NOVA BP3S**, es un gran aliado para incrementar la presión hidráulica.

La **NOVA BP3S**, es ideal para casas o departamentos donde se presenta una baja presión o simplemente se desea incrementarla.

El sensor permite que la bomba no esté en funcionamiento todo el tiempo, este sistema nos permite tenerla en modo automático, al abrir alguna llave de la red hidráulica la bomba comenzará a trabajar, garantizando el incremento de agua en la misma.

Posiciones correctas para NOVA BP3S

Salida de agua



Entrada de agua

Información Técnica

Voltaje:	120 V, 500 W
Frecuencia:	60 Hz
Grado de protección:	IP 42
Diámetro nominal de la conexión a la tubería:	3/4"
Máxima presión:	1.9 Kg/cm ²
Presión de entrada mínima en la boca de aspiración*:	5 kPa
Rango de temperatura admisible:	2 °C a + 60 °C
Máxima temperatura ambiente admisible:	+40 °C
Para alturas mayores agregar:	0.01 bar / 100 m
Fluidos permitidos:	Agua potable
Consumo de energía en modo de operación:	504 Wh
Consumo de energía en modo de espera:	N.A.
Medidas	
(Altura, Longitud y Profundidad) sin caja	22cm x 19cm x 14.5cm
Medidas	
(Altura, Longitud y Profundidad) con caja	24.5cm x 21.5cm x 16.5cm
Peso:	9.5kg.



Novanet



3 A 4
SERVICIOS

42 L/min

CONSUMO
400 W

MÁXIMA
PRESIÓN
3.5 Kg/cm²

NOVA BP400

Bomba presurizadora Smart NOVANET

MODO DE USO

AUTOMÁTICO: La bomba posee un sensor automático de flujo del agua circulante. En caso que no circule agua, automáticamente la bomba se detendrá.




La bomba presurizadora Smart **NOVA BP400**, es un gran aliado para incrementar la presión hidráulica.

La **NOVA BP400**, es ideal para casas o departamentos donde se presenta una baja presión o simplemente se desea incrementarla.

El sensor permite que la bomba no esté en funcionamiento todo el tiempo, este sistema nos permite tenerla en modo automático, al abrir alguna llave de la red hidráulica la bomba comenzará a trabajar, garantizando el incremento de agua en la misma. Contiene un sensor inteligente que nos permite instalar la bomba en un tanque elevado (Tinaco) o cisterna.

Posiciones correctas para NOVA BP400

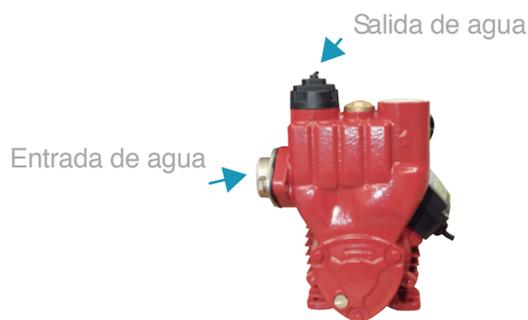

Información Técnica

Voltaje:	110 V, 400 W
Frecuencia:	60 Hz
Grado de protección:	IP 44
Diámetro nominal de la conexión a la tubería:	1"
Máxima presión:	3.5 Kg/cm ²
Presión de entrada mínima en la boca de aspiración*:	N/A
Rango de temperatura admisible:	0 °C a + 80 °C
Máxima temperatura ambiente admisible:	+40 °C
Caudal Máximo:	42 l/m
Fluidos permitidos:	Agua potable
Altura Máxima:	35m.
Consumo de energía en modo de operación:	263.8 Wh
Consumo de energía en modo de espera:	N.A.
Medidas (Altura, Longitud y Profundidad) sin caja	24cm x 27.5cm x 19cm
Medidas (Altura, Longitud y Profundidad) con caja	28.5cm x 30cm x 22cm
Peso:	10kg.



Novanet



3 Servicios

50 L/min

CONSUMO

PRESIÓN

NOVA BP370A

Bomba presurizadora autocebante de presión constante



MODO DE USO

AUTOMÁTICO: Presión constante de 2 Kg/cm² desde 1 hasta 3 servicios simultáneos. La bomba tiene un sensor automático de flujo del agua. En caso que no circule agua, automáticamente la bomba se detendrá. No hace ruido, parcialmente silenciosa.

Información Técnica

Voltaje:	127 V
Frecuencia:	60 Hz
Grado de protección:	IP 44
Diámetro nominal de la conexión a la tubería:	1"
Máxima presión:	2 Kg/cm ²
Máxima Succión:	9 m
Rango de temperatura admisible:	0 °C a + 70 °C
Máxima temperatura ambiente admisible:	+40 °C
Caudal Máximo:	50 L/m
Fluidos permitidos:	Agua potable
Altura Máxima:	30m.
Consumo de energía en modo de operación:	de 100 a 370 Wh
Consumo de energía en modo de espera:	N.A.
Medidas (Altura, Longitud y Profundidad) sin caja	23cm x 25cm x 29cm
Medidas (Altura, Longitud y Profundidad) con caja	28cm x 41cm x 30cm
Peso:	10.7 kg.

La bomba presurizadora constante o modulante es un gran aliado para incrementar la presión hidráulica de forma eficiente, administrando el consumo de energía de acuerdo a la demanda solicitada.

Es ideal para casas o departamentos donde se presenta una baja presión o simplemente se desea incrementarla.

Contiene un sensor inteligente que nos permite instalar la bomba desde un tinaco o cisterna. La presión constante es de 2 Kg/cm², ya sea que utilicen uno, dos o tres servicios simultáneamente, la presión será la misma ya que la bomba se regulará en automático en cuanto utilice cada uno de los servicios. Siempre y cuando no rebase de su capacidad de litros por minuto.

Posiciones correctas para NOVA BP370A



Novanet



4 SERVICIO



95 L/min



800 W
CONSUMO



3.5 Kg/cm²
MÁXIMA
PRESIÓN

NOVA BP3595

Presurizadora Sumergible Novanet

MODO DE USO

AUTOMÁTICO: Completamente automática, solo hay que conectarla a corriente. La bomba posee un sensor automático de flujo de agua circulante. En caso que no circule agua, automáticamente la bomba se detendrá y quedará en espera hasta que abran nuevamente una llave. Si la cisterna o tanque se queda sin agua, la bomba se apagará, cuando el nivel de agua sea el óptimo, se tendrá que desconectar y conectar para que empiece a funcionar correctamente.



La bomba presurizadora sumergible **NOVA BPS3595**, es de gran ayuda para suministrar e incrementar la presión hidráulica desde la cisterna o un tanque de agua.

La **NOVA BPS3595**, es ideal para casas donde no tenga tinaco y el agua se suministre desde la cisterna o tanque bajo o estanque.

La bomba permanecerá en modo de espera mientras no se lo demande algún servicio, esta se prenderá en automático cuando se abra alguna llave o válvula. Al abrir alguna llave de la red hidráulica la bomba comenzará a trabajar, garantizando el incremento de agua en la misma.

Información Técnica

Voltaje:	127 V
Frecuencia:	60 Hz
Grado de protección:	IPX8
Diámetro nominal de la conexión a la tubería:	1"
Máxima presión:	3.5 Kg/ cm ²
Elevación máxima de agua	35 m
Profundidad máxima sumergible	12 m
Rango de temperatura admisible:	35 °C
Máxima temperatura ambiente admisible:	0 °C a 35 °C
Fluidos permitidos:	Agua potable
Consumo de energía en modo de operación:	800 Wh
Consumo de energía en modo de espera:	N.A.
Medidas (Altura, Longitud y Profundidad) sin caja	50cm x 16cm x 16cm
Medidas (Altura, Longitud y Profundidad) con caja	61cm x 25cm x 22cm
Peso:	11.7kg.

Posiciones correctas para NOVA BP1S

Salida de agua



Entrada de agua




Novanet

Debe instalarse un Jarro de aire entre el tinaco de agua y la Bomba presurizadora


DIAGRAMAS DE INSTALACIÓN DE BOMBAS

NOVA BP1S, NOVA BP2S, NOVA BP3S, NOVA BP200, NOVA BP400

Instalación abajo del tinaco

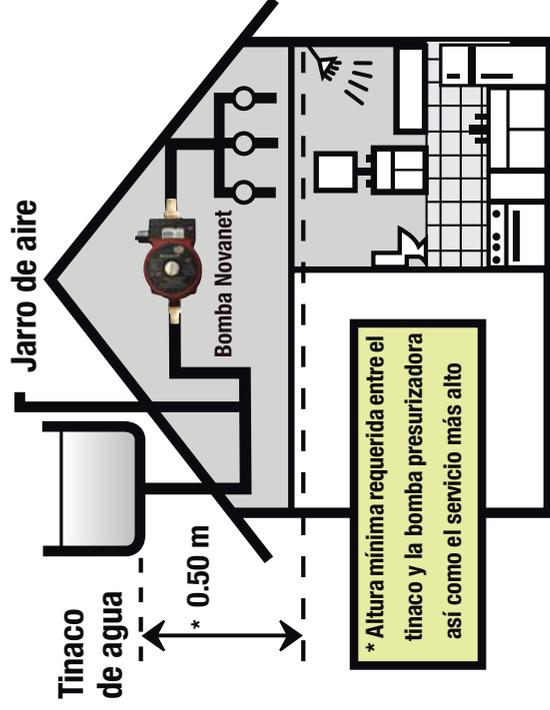

Instalación abajo del Calentador

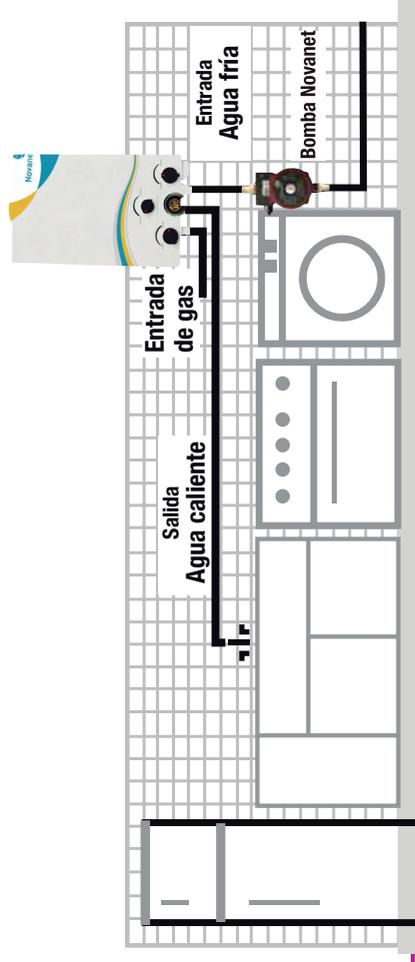

■ Presuriza toda la red, agua fría y caliente desde tu tinaco.
Te recomendamos estos modelos: Nova BP1S, Nova BP2S, Nova BP3S, Nova BP200 y Nova BP400.


■ Presuriza únicamente la red de agua caliente.
Te recomendamos estos modelos: Nova BP1S y Nova BP2S.



Novanet


Diagrama de instalación de las Bombas Novanet BP400 y BP370A

Desde tanque elevado y/o tinaco

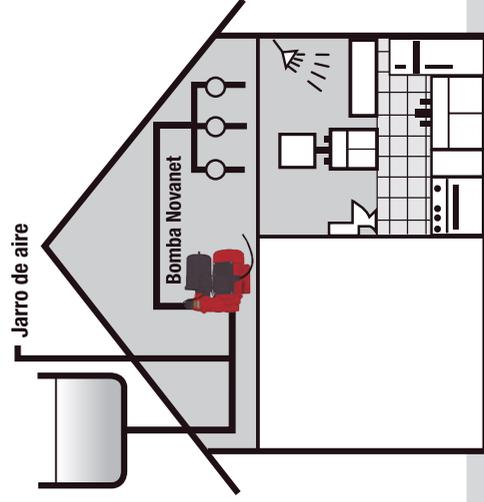

Estas bombas están diseñadas para presurizar el suministro domiciliario de agua potable mediante un tanque elevado (tinaco) o cisterna.


Desde cisterna

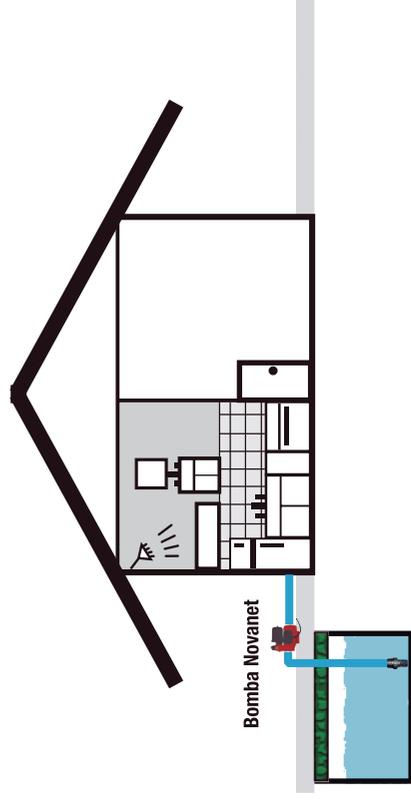

- Presuriza toda la red, agua fría y caliente desde tu cisterna, te recomendamos estos modelos: Nova BP200 y Nova BP400.

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN DE PRESURIZADORA SUMERGIBLE BP3595

Diagrama de instalación de las Presurizadora Nova BPS 3595

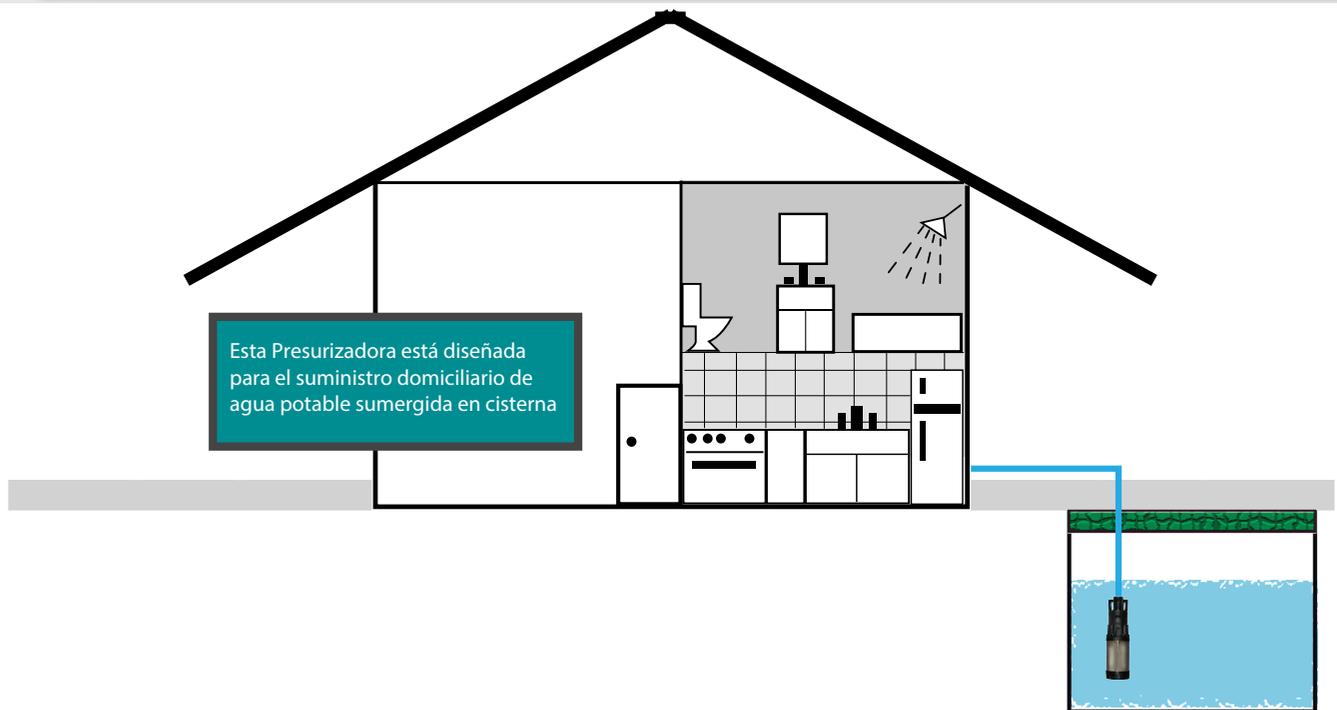

23



Novanet

23

COMPONENTES Y REFACCIONES



6Y135



BATTERY BOX



N1EFWS



DISPTHER



KITFLEX160



POWSW2



POWSW3



REFII02V



REFT40



REFT75



REFT90



REFWFSN1



GASBN1E



REFWFSN12014



REFWS02



GASBN2P02



4 PARRILLAS



CONEXIÓN
127V 60Hz 0.3A



ENCENDIDO
POR CHISPA



SEGURO DE
PERILLAS



GAS LP O
GAS NATURAL

MGBG-604F4

Parrilla a Gas Empotrable Acero Inoxidable 4 quemadores



Tipo de gas: L.P. o Natural
Tipo de encendido: Electrónico
Presión Normal: 2.75 kPa
Peso: 11.26 kg
Especificaciones Eléctricas: 127V - 60Hz 0.3A
Dimensiones de corte para instalacion del producto: 56cm x 48cm
Medidas (Ancho, Profundo, Alto) sin caja 59cm x 51cm x 6.5cm
Medidas (Ancho, Profundo, Alto) con caja 64cm x 54cm x 16cm

Tipo de gas

La parrilla viene configurada para gas LP. En caso de ser necesario se puede cambiar a gas Natural con el kit de espigas incluido en la caja. Esto debe de realizarlo personal especializado para evitar cualquier accidente.

Presión de entrada de gas LP

La presión de alimentación de gas debe estar regulada de acuerdo al tipo de combustible que se utilice: Gas L.P. a 2.74 kPa y Gas Natural a 1.76 kPa. (Esta es la estándar en México, no requiere calibración especial).

Seguridad

Las perillas cuentan con un seguro de encendido, hay que presionar y girar para poder encender, de lo contrario no se abrirá la válvula de gas. Importante: antes de encender verifique que los quemadores se encuentren bien colocados para evitar algún accidente.

Material de fabricación

Cubierta de acero inoxidable fácil de limpiar con soportes anchos de hierro fundido, perillas plásticas con aluminio.

Capacidad de los Quemadores

QUEMADOR	CAPACIDAD
1 Quemador triple flama de:	10 000 kJ/h
1 Quemador jumbo de:	8 200 kJ/h
1 Quemador estandar de:	5 000 kJ/h
1 Quemador mini de:	3 000 kJ/h

Tipo de conexión a gas

Tuerca Loca NPT 1/2", incluye adaptador niquelado 1/2" x 3/8" Macho NPT con empaque para fácil instalación.

Certificado NOM

Cumplimiento y certificación de NOM de seguridad y eficiencia. Válvula certificada, Material del cuerpo: Aluminio, flujo máximo 0.05 m³/h, temperatura 105°C, con dispositivo de seguridad contra apertura accidental para gas LP y Natural.



Novanet



5 PARRILLAS



CONEXIÓN
127V 60Hz 0.3A



ENCENDIDO
POR CHISPA



SEGURO DE
PERILLAS



GAS LP O
GAS NATURAL

MGBS- 705F4

Parrilla a Gas Empotrable Acero Inoxidable 5 quemadores

Tipo de gas:	L.P. o Natural
Tipo de encendido:	Electrónico
Presión Normal:	2.75 kPa
Peso:	13 kg
Especificaciones Eléctricas:	127V - 60Hz 0.3A
Dimensiones de corte para instalacion del producto:	56cm x 48cm
Medidas (Ancho, Profundo, Alto) sin caja	68cm x 50cm x 6.5cm
Medidas (Ancho, Profundo, Alto) con caja	64cm x 54cm x 16cm

Tipo de gas

La parrilla viene configurada para gas LP. En caso de ser necesario se puede cambiar a gas Natural con el kit de espreas incluido en la caja. Esto debe de realizarlo personal especializado para evitar cualquier accidente.

Presión de entrada de gas LP

La presión de alimentación de gas debe estar regulada de acuerdo al tipo de combustible que se utilice: Gas L.P. a 2.74 kPa y Gas Natural a 1.76 kPa. (Esta es la estándar en México, no requiere calibración especial).

Seguridad

Las perillas cuentan con un seguro de encendido, hay que presionar y girar para poder encender, de lo contrario no se abrirá la válvula de gas. Importante: antes de encender verifique que los quemadores se encuentren bien colocados para evitar algún accidente.

Material de fabricación

Cubierta de acero inoxidable fácil de limpiar con soportes anchos de hierro fundido, perillas plásticas con aluminio.

Capacidad de los Quemadores

QUEMADOR	CAPACIDAD
1 Quemador triple flama de:	10 000 kJ/h
1 Quemador jumbo de:	8 200 kJ/h
2 Quemador estandar de:	5 000 kJ/h
1 Quemador mini de:	3 000 kJ/h

Tipo de conexión a gas

Tuerca Loca NPT 1/2", incluye adaptador niquelado 1/2" x 3/8" Macho NPT con empaque para fácil instalación.

Certificado NOM

Cumplimiento y certificación de NOM de seguridad y eficiencia. Válvula certificada, Material del cuerpo: Aluminio, flujo máximo 0.05 m³/h, temperatura 105°C, con dispositivo de seguridad contra apertura accidental para gas LP y Natural.



Novanet

DIAGRAMA DE MONTAJE.

- 1.- Instalar la esponja selladora: Pague la esponja en todo el borde de la cavidad de empotrar.
- 2.- Instalar el fijador: Coloque la cocina en la cavidad de empotrar. Coloque el tornillo a través del orificio del fijador y entornillelo a la cocina.

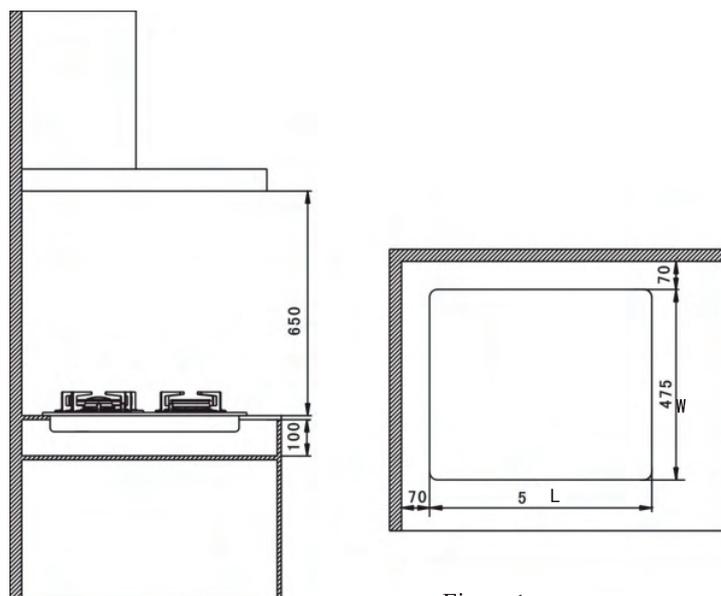


Figura 1

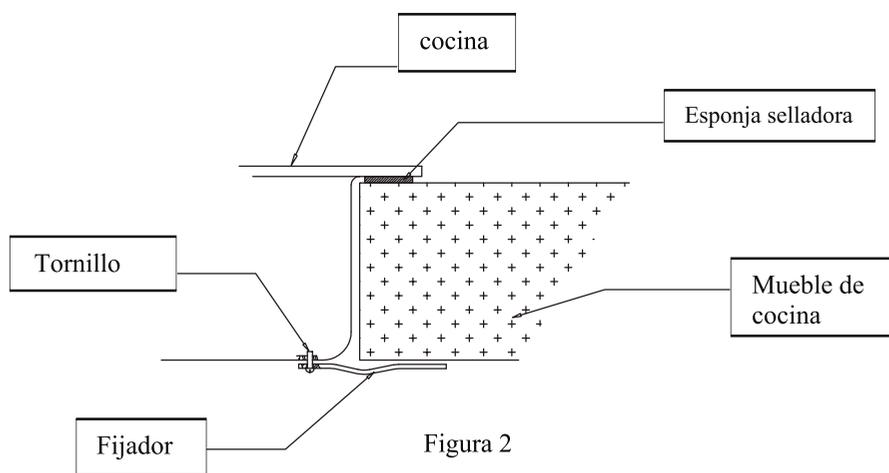



Figura 2




Novanet

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN DE ESPREAS.

Quemador	Tipo de gas	Diámetro del inyector	Caga nominal			Carga Reducida	Diámetro by/pass 1/100mm
		1/100mm	g/h	L/h	kW	kW	
A	Natural G20	135		314	3.3	1.75	100
	Butano G30	92	220		3.3	1.6	70
B Q2	Natural G20	130		238	3.0	1.5	90
	Butano G30	86	154		3.0	1.1	50
C Q3 Q5	Natural G20	97		152	1.75	0.85	70
	Butano G30	65	110		1.75	0.55	45
D Q5	Natural G20	75		95	1.0	0.6	60
	Butano G30	50	66		1.0	0.5	35

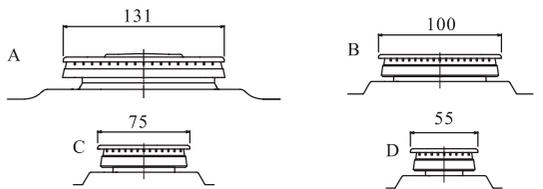


A---Quemador Triple Llama B---Quemador Rápido C--- Quemador Semi-Rápido D---Quemador Auxiliar


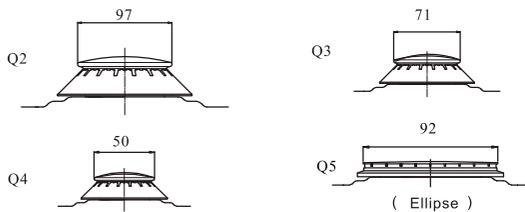


***Nota Importante:** Las parrillas ya vienen instaladas con espreas para gas LP


Esquema para conversión a gas natural

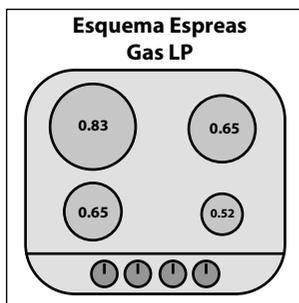

MGBG-604F4

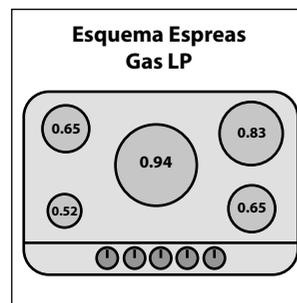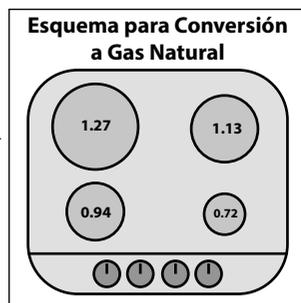

MGBS-705F4

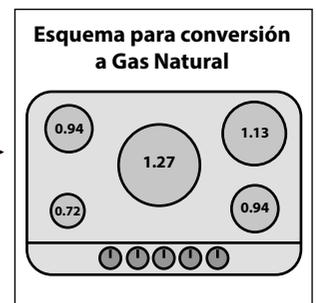

Novanet

BENEFICIOS

de instalar con nosotros:

- Evita gastos innecesarios.
- Atención personalizada de técnicos capacitados.
- Asesoría sobre el óptimo manejo de tu equipo.
- Un año adicional de Garantía.



Novanet



SU COMPROMISO...
ES NUESTRO COMPROMISO

Tel 55 6363 8080 y 6363 8181
ventas@comercializadora3r.com
www.comercializadora3r.com

